

# 견적 물량 산출 내역서

소규모 공공 보건시설 그린리모델링 (예시)

|      |            |                       |                       |            |             |
|------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 0    | 2026-10-02 | LAB SAMPLE — 예시 단가 적용 | AI Building Workspace | -          | -           |
| Rev. | Date       | Reason for Issuance   | Prepared By           | Checked By | Approved By |

Ninewatt Lab · 실제 그린리모델링 설계 도면(DXF)에서 자동 산출. 기관·설계사 정보는 제외했습니다.

# 견적 물량 산출 내역서

프로젝트 명 : 소규모 공공 보건시설 그린리모델링 (예시)

작성일 : 2026-10-02

문서 버전 : Rev.0 / 용도 : 산출 방식 예시 (견적서 아님)

## 1. 산출 기준

- L (둘레) · A (바닥 면적) : 도면 벽·창호 레이어로 닫은 실 경계(벽 내측 면) 기준
- WA (벽 면적) = L × 천장고 2.74 m – 창·문 면적 (실내 문은 양쪽 실 모두에서 차감)
- 천장 면적 = 바닥 면적. 베란다는 바닥 방수와 난간(건물 벽에 닿지 않은 경계 길이, 추정)만 산출
- 마감은 공사도면 주석의 마감 표기를 따름. 칸막이 선이 없어 여러 실이 한 영역으로 묶인 곳은 "경계 검토"

## 2. 실별 물량

| 실                      | L (m) | A (㎡) | WA (㎡)    | 창·문 | 바닥     | 벽      | 천장         |
|------------------------|-------|-------|-----------|-----|--------|--------|------------|
| 1층 · 보건진료소             |       |       |           |     |        |        |            |
| 대기실                    | 25.8  | 17.9  | 60.9      | 3   | 데코타일   | 수성페인트  | 석고보드 · 도장  |
| 진료실 · 처치 및 조제실 (경계 검토) | 18.2  | 15.3  | 41.5      | 3   | 데코타일   | 수성페인트  | 석고보드 · 도장  |
| 다목적실                   | 15.8  | 14.3  | 35.6      | 3   | 데코타일   | 수성페인트  | 석고보드 · 도장  |
| 계단실 · 보일러실 (경계 검토)     | 17.6  | 8.4   | 42.5      | 4   | 데코타일   | 수성페인트  | -          |
| 현관                     | 10.3  | 4.8   | 18.1      | 3   | 데코타일   | 수성페인트  | 석고보드 · 도장  |
| 화장실                    | 8.3   | 4.0   | 21.6      | 1   | 자기질타일  | 도기질타일  | SMC        |
| 2층 · 관사                |       |       |           |     |        |        |            |
| 베란다 (서·남측)             | 35.7  | 23.6  | 난간 18.0 m | -   | 에폭시 방수 | F.B 난간 | -          |
| 거실 · 주방/식당 (경계 검토)     | 30.3  | 23.1  | 70.6      | 5   | 비닐계 시트 | 벽지     | 석고보드 · 천정지 |
| 안방                     | 16.3  | 12.8  | 38.5      | 2   | 비닐계 시트 | 벽지     | 석고보드 · 천정지 |
| 방                      | 11.0  | 7.5   | 27.4      | 1   | 비닐계 시트 | 벽지     | 석고보드 · 천정지 |
| 베란다 (동측)               | 12.6  | 3.9   | 난간 6.6 m  | -   | 에폭시 방수 | F.B 난간 | -          |
| 화장실                    | 7.7   | 3.4   | 20.7      | 1   | 자기질타일  | 도기질타일  | SMC        |

3. 자재별 물량 및 예시 금액


| 자재                      | 물량    | 단위             | 예시 단가 (원) | 금액 (원)     |
|-------------------------|-------|----------------|-----------|------------|
| 중보행용 데코타일               | 60.7  | m <sup>2</sup> | 32,000    | 1,942,400  |
| 자기질 바닥타일                | 7.4   | m <sup>2</sup> | 62,000    | 458,800    |
| 비닐계 시트                  | 43.3  | m <sup>2</sup> | 28,000    | 1,212,400  |
| 에폭시 방수                  | 27.6  | m <sup>2</sup> | 38,000    | 1,048,800  |
| 내부 수성페인트                | 198.6 | m <sup>2</sup> | 9,000     | 1,787,400  |
| 도기질 벽타일                 | 42.3  | m <sup>2</sup> | 58,000    | 2,453,400  |
| 벽지                      | 136.6 | m <sup>2</sup> | 14,000    | 1,912,400  |
| 경량철골 천장틀 + 석고보드 + 수성페인트 | 52.3  | m <sup>2</sup> | 48,000    | 2,510,400  |
| 경량철골 천장틀 + 석고보드 + 천정지   | 43.3  | m <sup>2</sup> | 44,000    | 1,905,200  |
| SMC 천장재                 | 7.4   | m <sup>2</sup> | 45,000    | 333,000    |
| F.B 철재 난간               | 24.6  | m              | 130,000   | 3,198,000  |
| 합계 (예시)                 |       |                |           | 18,762,200 |

\* 단가는 자재 + 시공비를 포함한 일반 시세 수준을 가정한 예시이며 실제 견적이 아닙니다. 자재 등급·시공 조건에 따라 달라집니다.  
\* 도면에 실 이름이 없는 2층 계단실, 철거·설비·전기 공사는 포함하지 않았습니다.

4. 첨부

1) 물량 산출 마킹 도면 — 1층   2) 물량 산출 마킹 도면 — 2층

첨부 1. 물량 산출 마킹 도면 — 1층

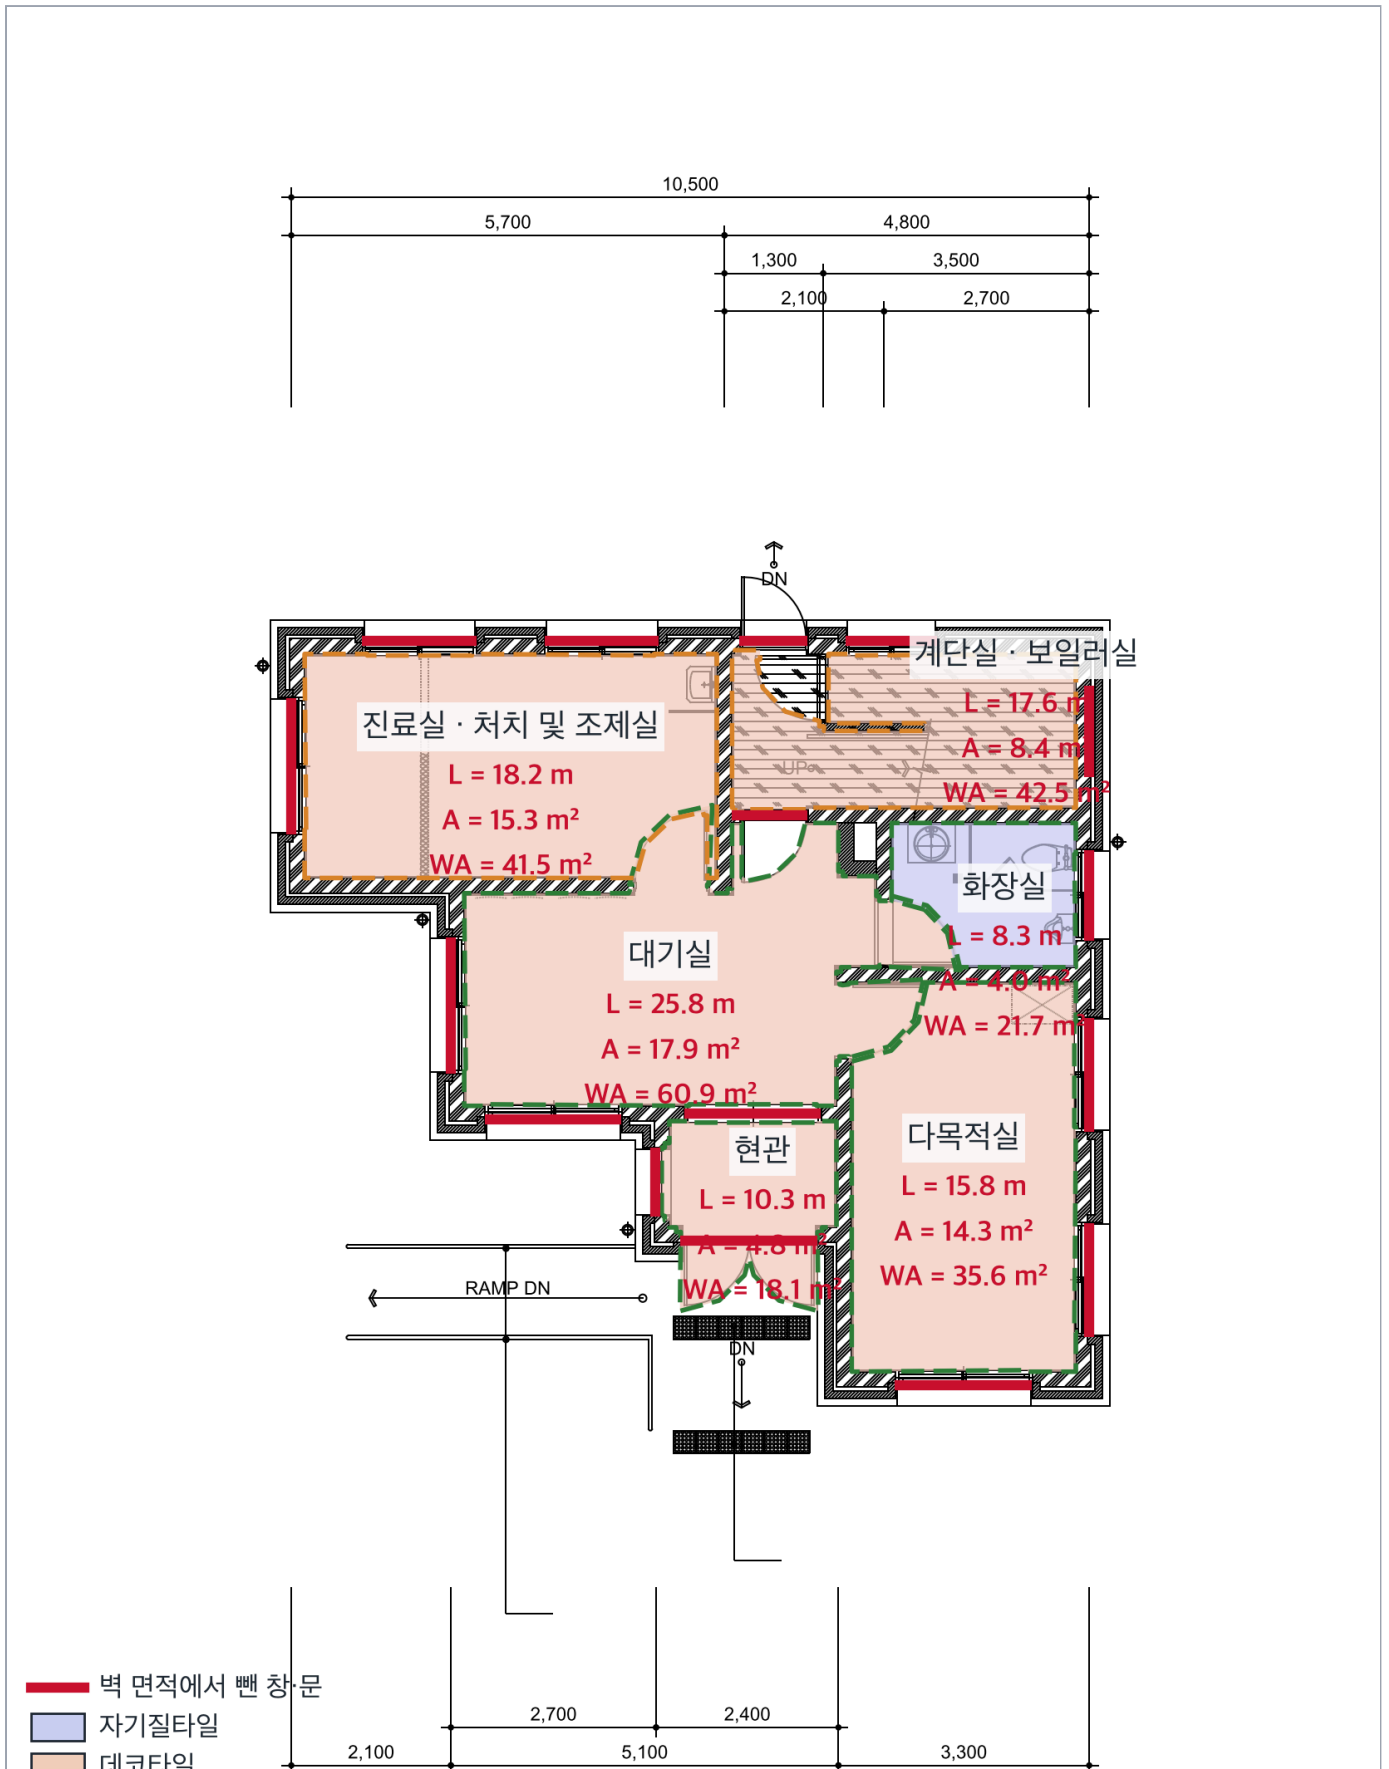

## 첨부 2. 물량 산출 마킹 도면 — 2층

