

견적 물량 산출 내역서

소규모 공공 보건시설 그린리모델링 (예시)

0	2026-10-02	LAB SAMPLE — 예시 단가 적용	AI Building Workspace	-	-
Rev.	Date	Reason for Issuance	Prepared By	Checked By	Approved By

Ninewatt Lab · 실제 그린리모델링 설계 도면(DXF)에서 자동 산출. 기관·설계사 정보는 제외했습니다.

견적 물량 산출 내역서

프로젝트 명 : 소규모 공공 보건시설 그린리모델링 (예시)

작성일 : 2026-10-02

문서 버전 : Rev.0 / 용도 : 산출 방식 예시 (견적서 아님)

1. 산출 기준

- L (둘레) · A (바닥 면적) : 도면 벽·창호 레이어로 닫은 실 경계(벽 내측 면) 기준
- WA (벽 면적) = L × 천장고 2.74 m – 창·문 면적 (실내 문은 양쪽 실 모두에서 차감)
- 천장 면적 = 바닥 면적. 베란다는 바닥 방수와 난간(건물 벽에 닿지 않은 경계 길이, 추정)만 산출
- 마감은 공사도면 주석의 마감 표기를 따름. 칸막이 선이 없어 여러 실이 한 영역으로 묶인 곳은 "경계 검토"

2. 실별 물량

실	L (m)	A (㎡)	WA (㎡)	창·문	바닥	벽	천장
1층 · 보건진료소							
대기실	25.8	17.9	60.9	3	데코타일	수성페인트	석고보드 · 도장
진료실 · 처치 및 조제실 (경계 검토)	18.2	15.3	41.5	3	데코타일	수성페인트	석고보드 · 도장
다목적실	15.8	14.3	35.6	3	데코타일	수성페인트	석고보드 · 도장
계단실 · 보일러실 (경계 검토)	17.6	8.4	42.5	4	데코타일	수성페인트	-
현관	10.3	4.8	18.1	3	데코타일	수성페인트	석고보드 · 도장
화장실	8.3	4.0	21.6	1	자기질타일	도기질타일	SMC
2층 · 관사							
베란다 (서·남측)	35.7	23.6	난간 18.0 m	-	에폭시 방수	F.B 난간	-
거실 · 주방/식당 (경계 검토)	30.3	23.1	70.6	5	비닐계 시트	벽지	석고보드 · 천정지
안방	16.3	12.8	38.5	2	비닐계 시트	벽지	석고보드 · 천정지
방	11.0	7.5	27.4	1	비닐계 시트	벽지	석고보드 · 천정지
베란다 (동측)	12.6	3.9	난간 6.6 m	-	에폭시 방수	F.B 난간	-
화장실	7.7	3.4	20.7	1	자기질타일	도기질타일	SMC

3. 자재별 물량 및 예시 금액


자재	물량	단위	예시 단가 (원)	금액 (원)
중보행용 데코타일	60.7	m ²	32,000	1,942,400
자기질 바닥타일	7.4	m ²	62,000	458,800
비닐계 시트	43.3	m ²	28,000	1,212,400
에폭시 방수	27.6	m ²	38,000	1,048,800
내부 수성페인트	198.6	m ²	9,000	1,787,400
도기질 벽타일	42.3	m ²	58,000	2,453,400
벽지	136.6	m ²	14,000	1,912,400
경량철골 천장틀 + 석고보드 + 수성페인트	52.3	m ²	48,000	2,510,400
경량철골 천장틀 + 석고보드 + 천정지	43.3	m ²	44,000	1,905,200
SMC 천장재	7.4	m ²	45,000	333,000
F.B 철재 난간	24.6	m	130,000	3,198,000
합계 (예시)				18,762,200

* 단가는 자재 + 시공비를 포함한 일반 시세 수준을 가정한 예시이며 실제 견적이 아닙니다. 자재 등급·시공 조건에 따라 달라집니다.
* 도면에 실 이름이 없는 2층 계단실, 철거·설비·전기 공사는 포함하지 않았습니다.

4. 첨부

1) 물량 산출 마킹 도면 — 1층 2) 물량 산출 마킹 도면 — 2층

첨부 1. 물량 산출 마킹 도면 — 1층

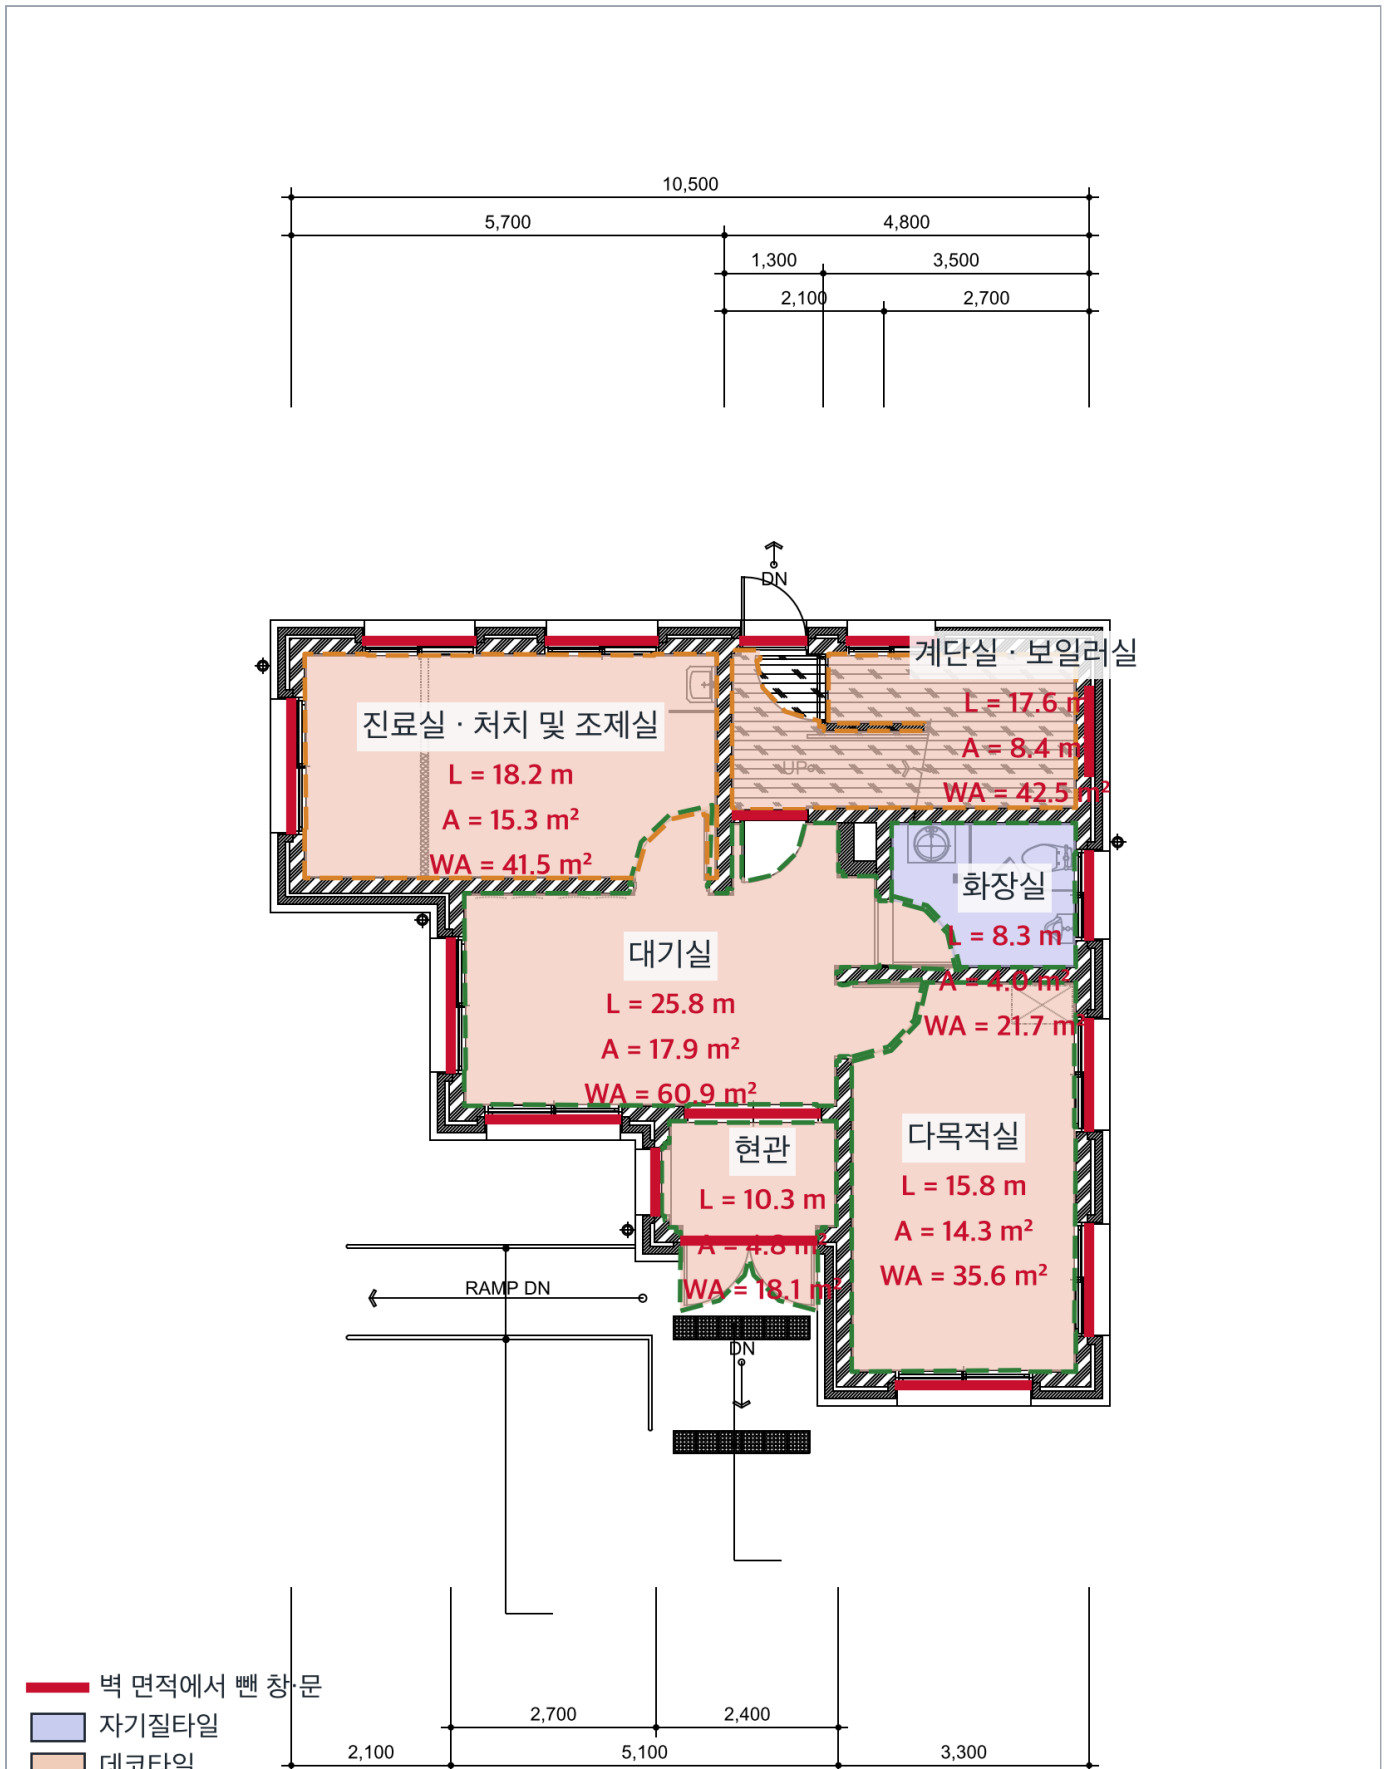

첨부 2. 물량 산출 마킹 도면 — 2층

